



d
RIEVO

**SOLLEVIAMO
IL TUO LAVORO**



EVO200

ANNO 2022

RIEVO divisione R & D di Stefal S.r.l. | Via L. Davia, 5 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) – Italia
www.rievo.it | sales@rievo.it



L'AZIENDA



Il marchio Rievo rappresenta la divisione ricerca e sviluppo del gruppo Stefal S.R.L., all'interno del quale si studiano e realizzano piattaforme per sollevamento e trasporto carichi leggeri per l'industria. **Ricerca e sviluppo**, progettazione e **produzione**, si svolgono in Italia, presso la nostra sede di San Giovanni In Persiceto (Bologna). L' 80% dei materiali utilizzati è di origine Europea.

Una linea di produzione organizzata e il nostro stock, ci permette di essere estremamente pronti e flessibili nelle richieste del cliente finale per quanto concerne la **velocità di fornitura**.

Forniamo servizi di **assistenza** clienti e **manutenzione** per gestire in prima persona ogni tipo di problema, qualora si verificasse, e intervenire tempestivamente, limitando ogni tipo di disagio.





LINEA EVOLIFT


NORMATIVE

sollevatori soddisfano tutte le normative CE e riportano targhetta attestante marcatura CE

GARANZIA

I nostri prodotti sono coperti da garanzia per n° 12 mesi a partire dalla data di consegna.


PUNTI DI FORZA

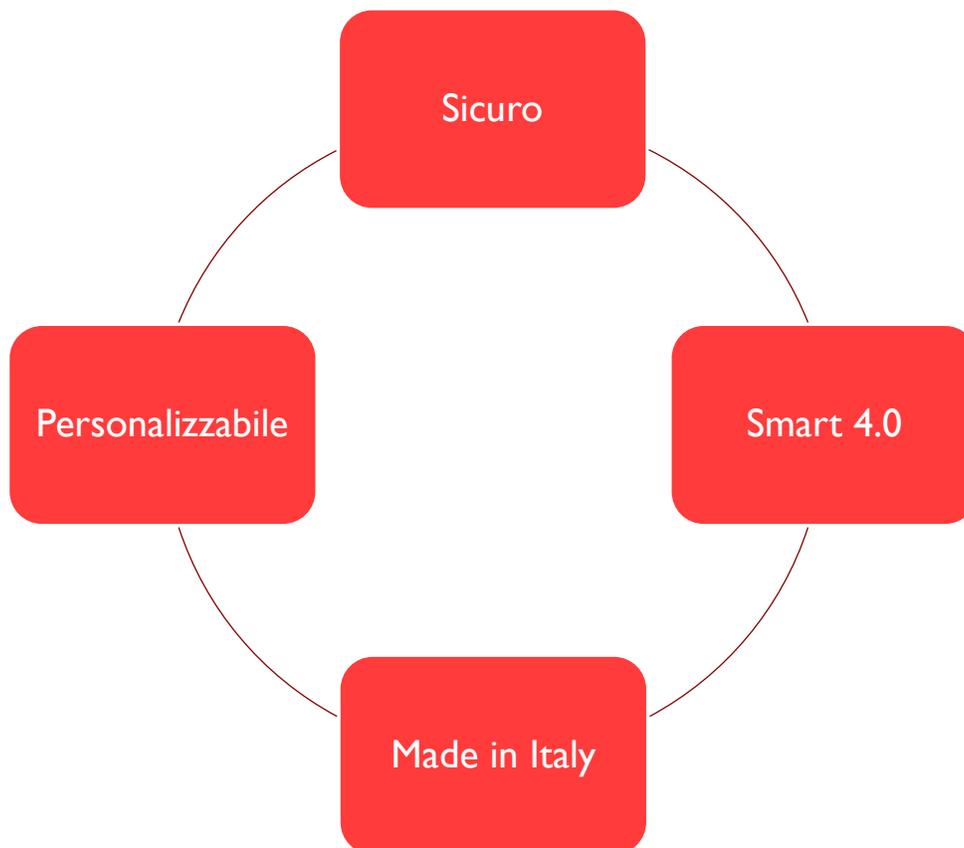



DATI TECNICI



- Portata massima: 200 Kg
- Struttura in acciaio e alluminio per garantire robustezza ed al contempo grande leggerezza e maneggevolezza
- Peso del carrello, senza accessori: da 112 Kg c.a. fino a 117 kg ca.
- Salita e discesa motorizzata (velocità di 75mm/s) con cinghia dentata in gomma e trefoli d'acciaio
- Dispositivo di sicurezza anti-schiacciamento, in fase di discesa, su tutti i modelli
- Alimentazione 24V (2 batterie 12V 40Ah)
- Display LCD con indicazione carica delle batterie, voltaggio e percentuale di carica
- Elettronica dotata di "Soft-start" con rampa di accelerazione nella fase di salita e discesa dell'accessorio di sollevamento per consentire una maggiore precisione di posizionamento
- Gambe anteriori ribassate per favorire inserimento sotto bancali o simili
- Ruote anteriori fisse e posteriori pivotanti con cuscinetti per una maggiore maneggevolezza e scorrevolezza
- Dispositivo di bloccaggio presente sulle ruote posteriori
- Sistema di recupero dell'energia in fase di discesa
- Autonomia di almeno 100 cicli di salita e discesa alla massima portata
- Ricarica completa in 10 ore tramite carica batterie in dotazione
- Assenza di olii, grassi per i meccanismi interni
- Assenza di componenti in teflon a bordo macchina
- Fusibile di sicurezza interno per la protezione del sistema in caso di malfunzionamenti, accessibile dall'esterno
- Dotazione a corredo della macchina: libretto uso e manutenzione, certificazione CE, elenco controlli svolti durante il collaudo, caricabatterie esterno 220V

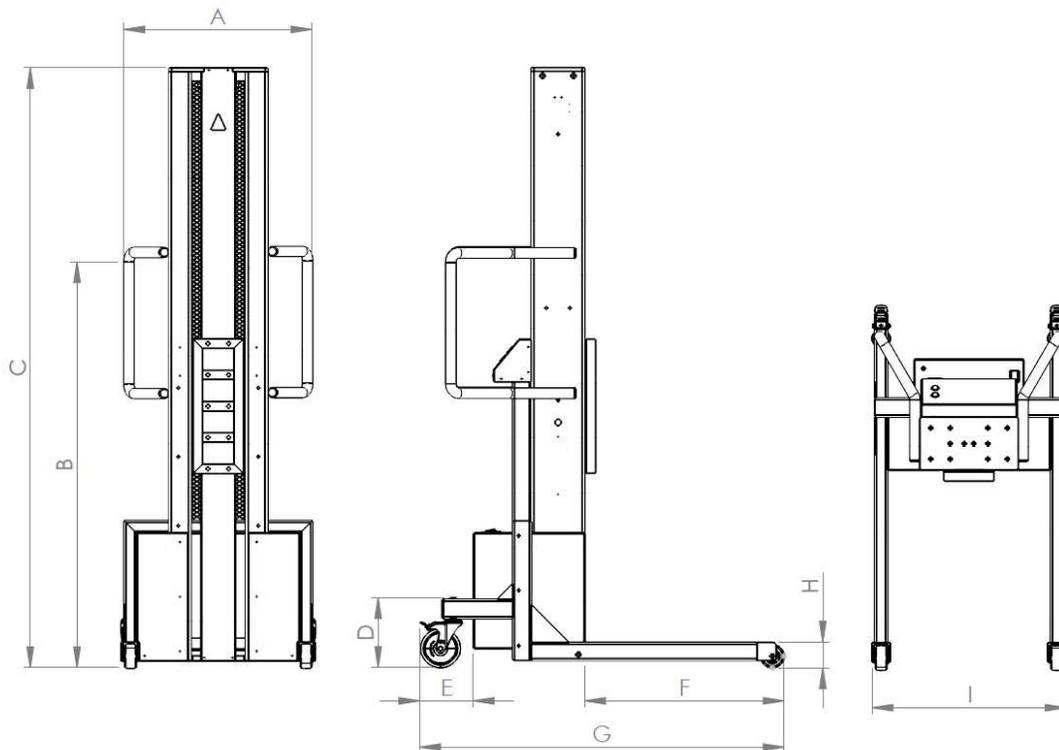

Codice sollevatore:	Misure mm									Peso Kg	Corsa carrello mm
	A	B	C	D	E	F	G	H	I		
EVO200 L	600	1295	1915	223	171	636	1162	83	618	117	1420
EVO200M	600	1295	1535	223	171	636	1162	83	618	112	1040





SOLLEVATORE EVO200 CON PIANO IN ALLUMINIO

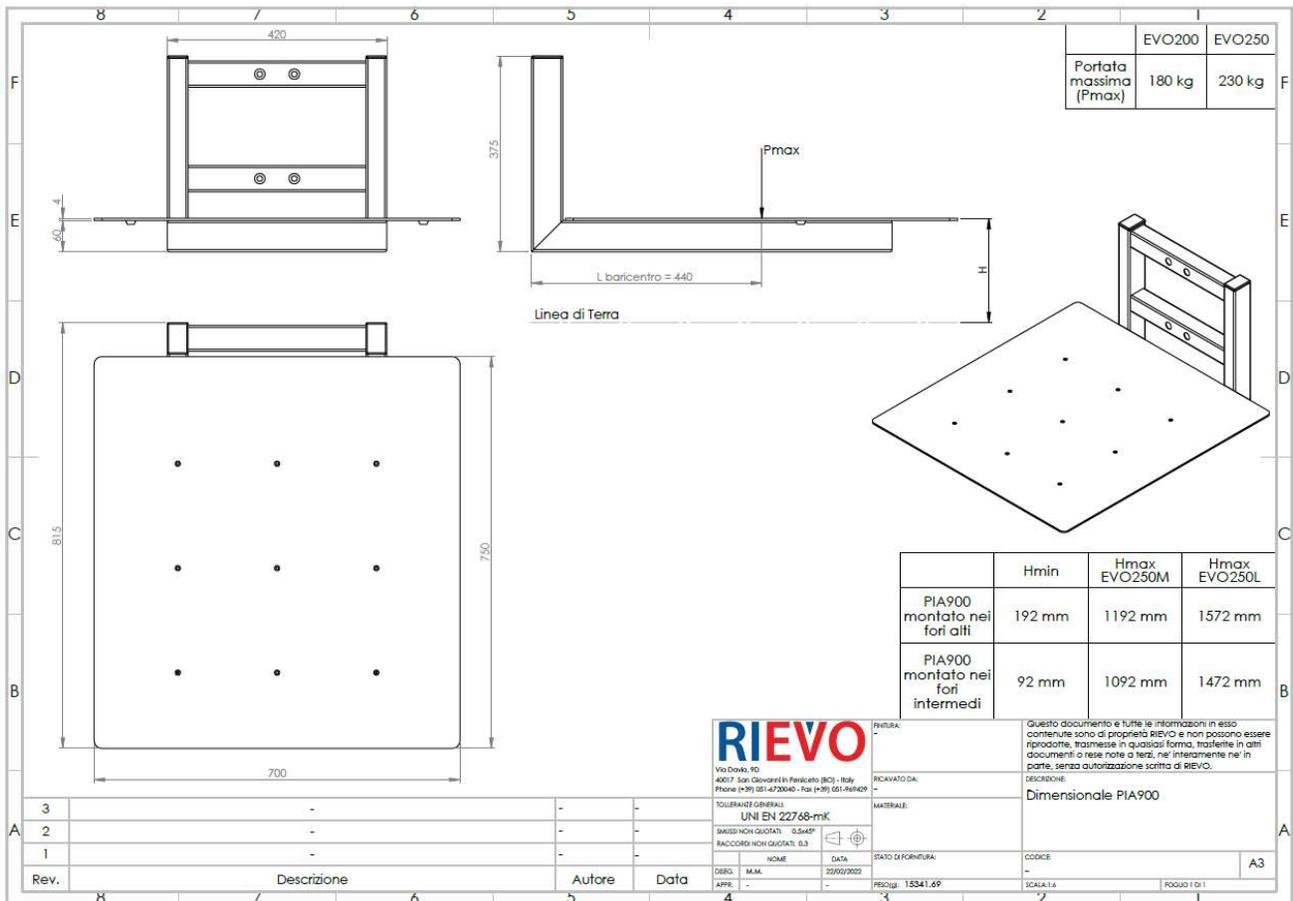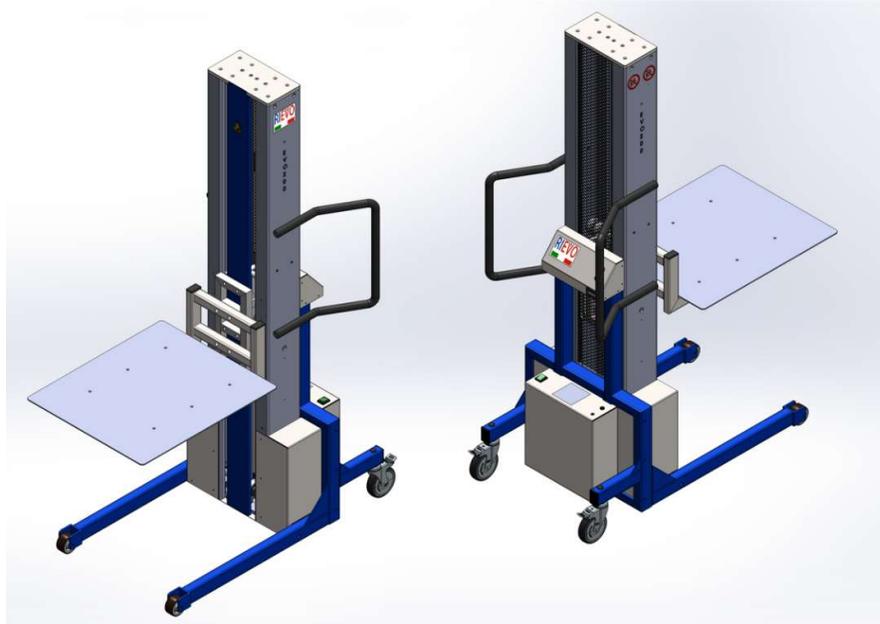





SOLLEVATORE EVO200 CON GANCI TRALICCIO

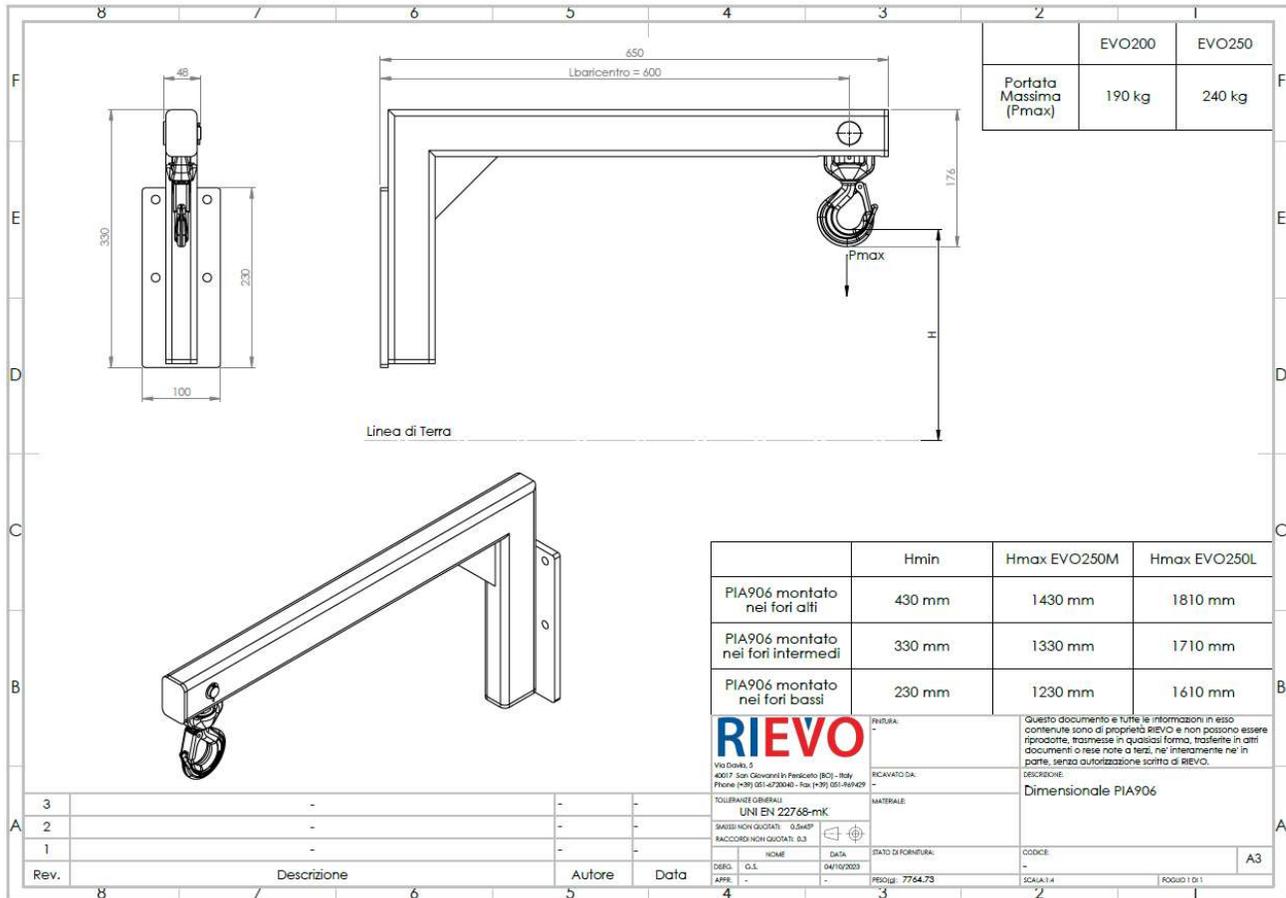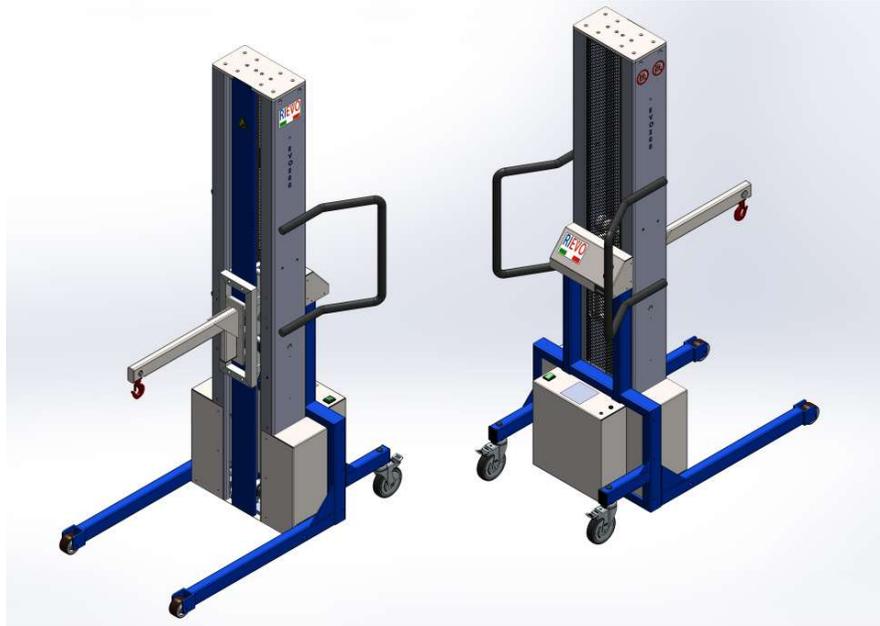




SOLLEVATORE EVO200 CON PIANO A RULLI LONGITUDINALI MANUALI

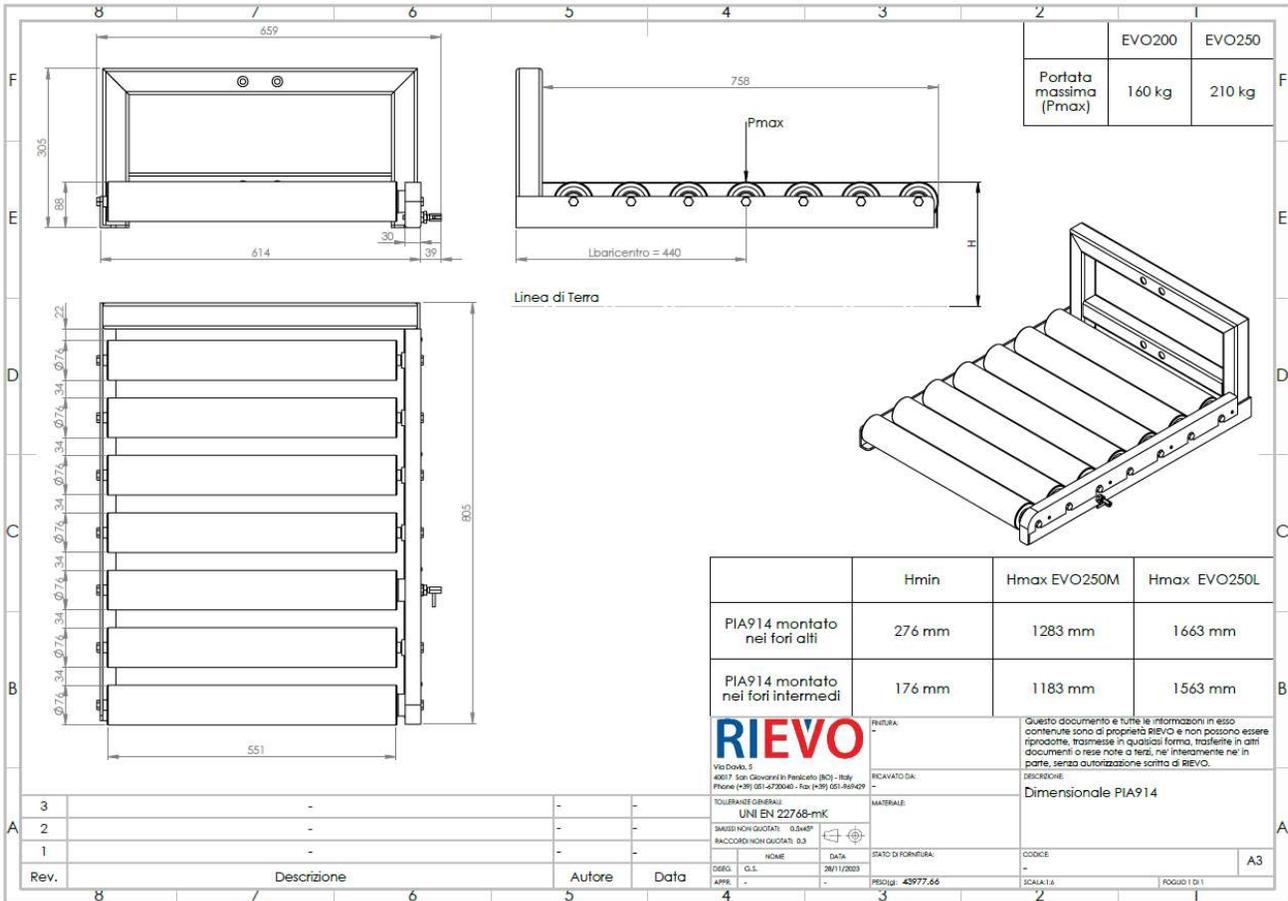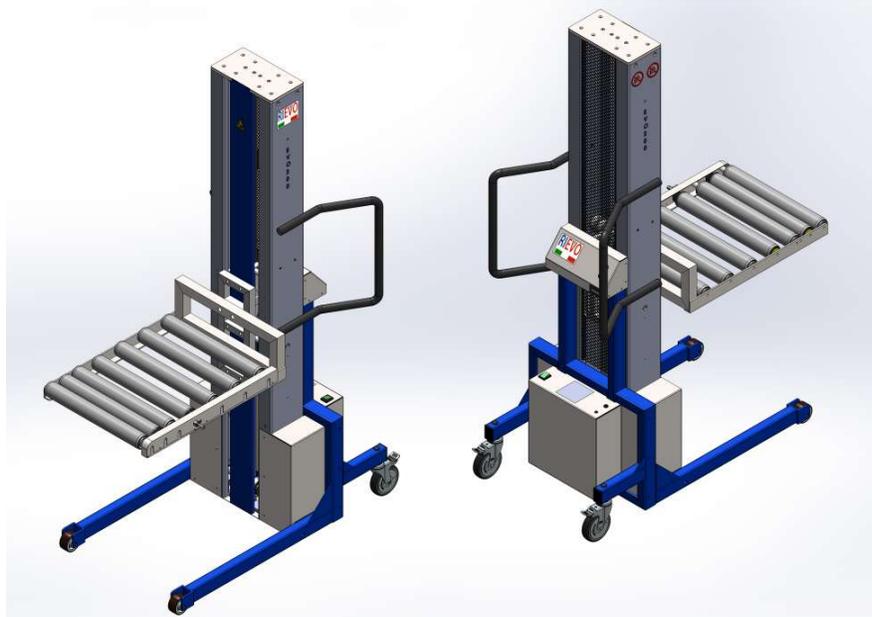



SOLLEVATORE EVO200 CON FORCA PORTA PALLET

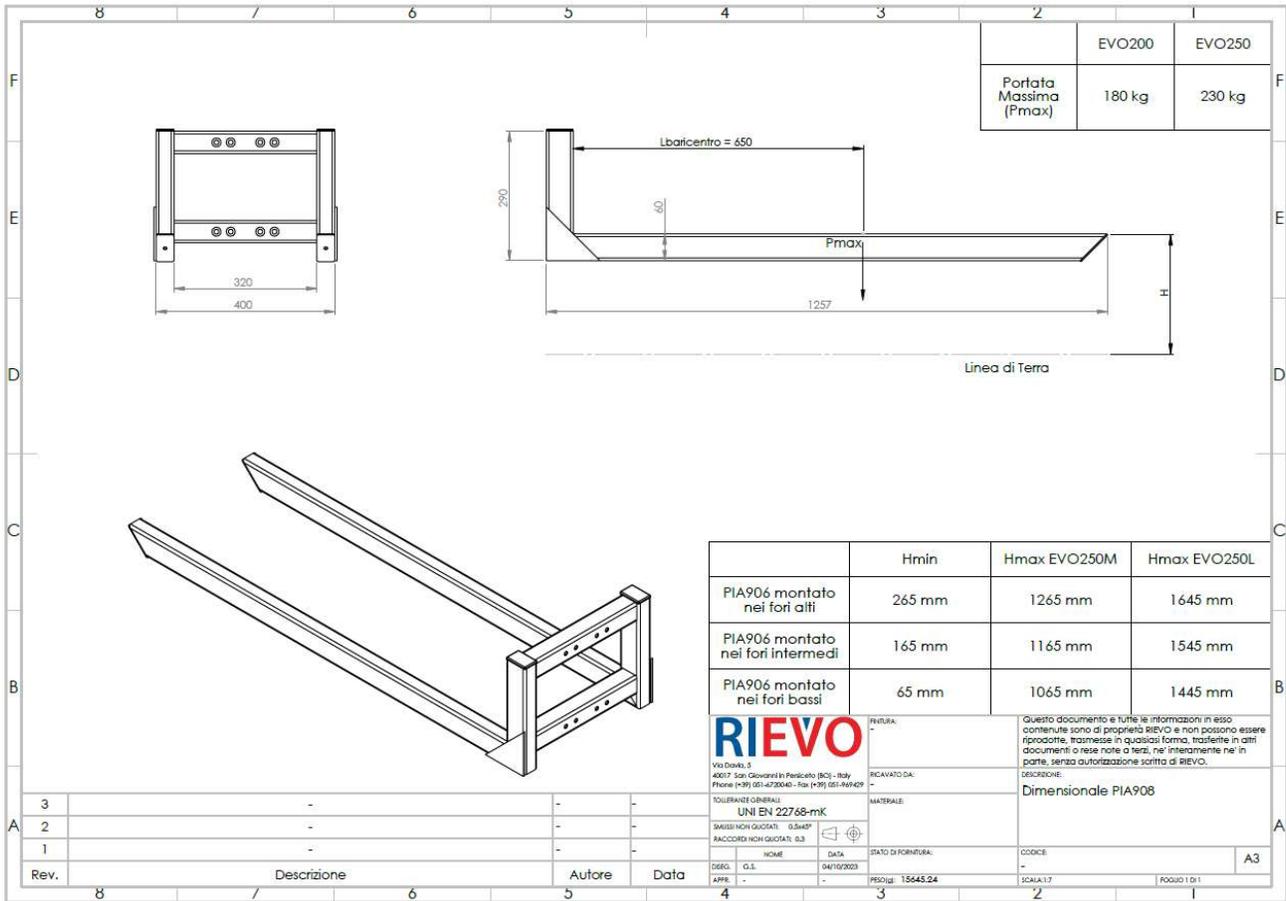



SOLLEVATORE EVO200 CON GIRABOBINE GB2



		EVO200	EVO250
		175 kg	225 kg
		Portata massima (Pmax)	

570	789		
575	714	365	H
Linea di terra			
Calotta Verticale		Ø70	
491		874	L baricentro = 740
Linea di terra			
Calotta Orizzontale		Pmax	



	Hmin	Hmax EVO250M	Hmax EVO250L
PIA905 montato nei fori alti calotta verticale	169 mm	1169 mm	1549 mm
PIA905 montato nei fori alti calotta orizzontale	329 mm	1329 mm	1709 mm
PIA905 montato nei fori intermedi calotta verticale	69 mm	1069 mm	1449 mm
PIA905 montato nei fori intermedi calotta orizzontale	229 mm	1229 mm	1609 mm
PIA905 montato nei fori bassi calotta verticale	0 mm	969 mm	1349 mm
PIA905 montato nei fori bassi calotta orizzontale	129 mm	1129 mm	1509 mm

	Lunghezza massima bobina	450 mm
	Lunghezza minima bobina	250 mm
	Diametro massimo bobina	1200 mm

RIEVO	<small>FINITURA:</small>	<small>Questo documento e tutte le informazioni in esso contenute sono di proprietà RIEVO e non possono essere riprodotte, trasmesse in qualsiasi forma, tradotte in altri documenti o rese note a terzi, ne' interamente ne' in parte, senza autorizzazione scritta di RIEVO.</small>
<small>Via Dada, 90 48017 San Giovanni in Pertinola (RC) - Italy Phone (+39) 051-4720040 - Fax (+39) 051-866409</small>	<small>RICAVATO DA:</small>	<small>DESCRIZIONE:</small>
<small>TOLLERANZE GENERALI: UNI EN 22768-mk</small>	<small>MATERIALE:</small>	Dimensionale PIA905
<small>SAESSI NON QUOTATI: 0,5MMP RACCORDI NON QUOTATI: 0,3</small>	<small>STATO DI FORNITURA:</small>	<small>CODICE:</small>
<small>DESG. M.M. INCISE DATA: 1/30/2003</small>	<small>APPE. PERIODI: 20035.82</small>	A3
<small>Rev. Descrizione Autore Data</small>		FOGLIO 1 DI 1



SOLLEVATORE EVO200 CON GIRABOBINE GB9

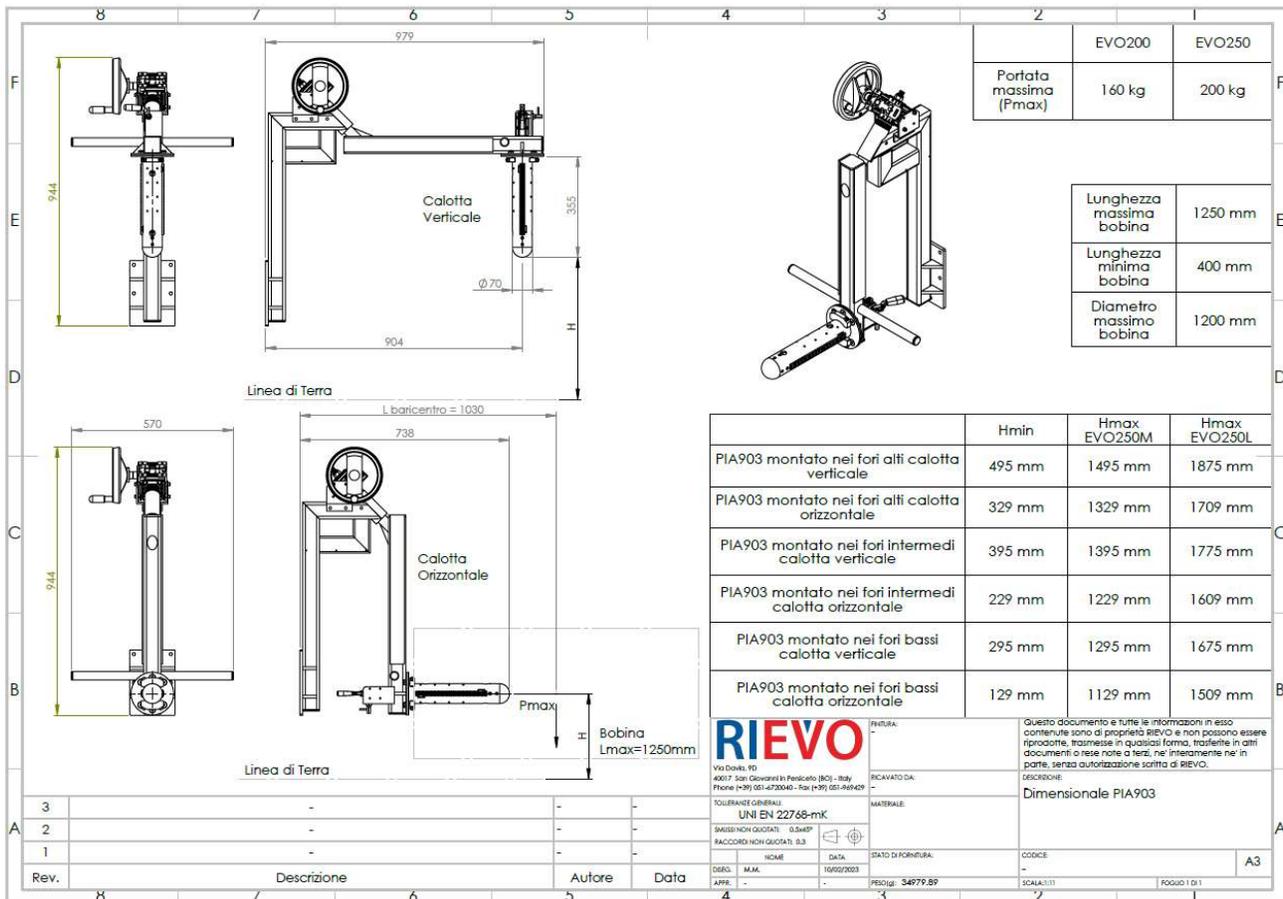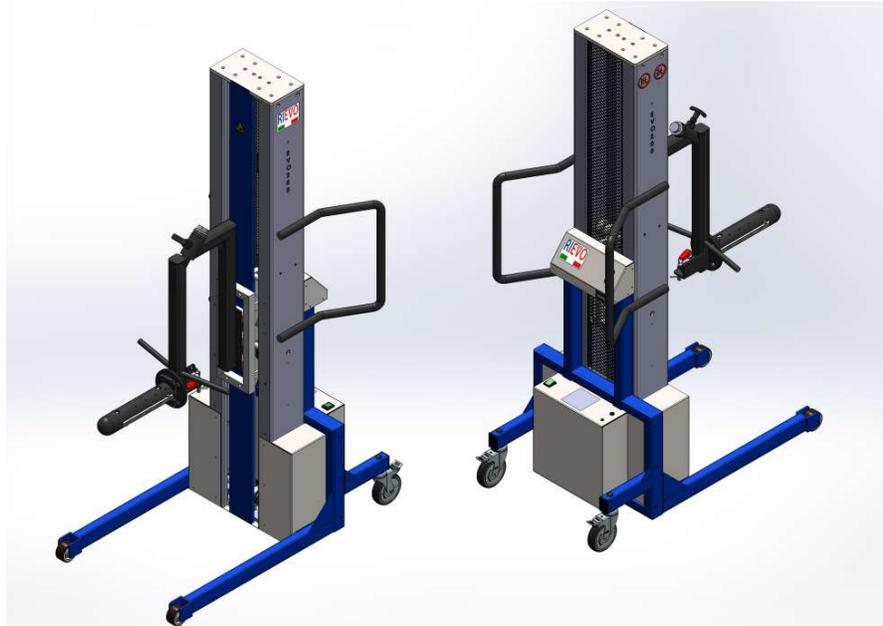



TABLET + LETTORE BARCODE

Un piccolo Optional, con un grande valore aggiunto. L'aggiunta del Tablet favorisce l'entrata dell'intero sistema produttivo nell'era digitale.

Tramite il Tablet ed il lettore Barcode, non solo avrai tutte le informazioni di cui hai bisogno per facilitare l'attività, ottimizzandola secondo il paradigma di "fabbrica digitale", ma sarà molto più semplice ed immediata la gestione documentale e l'ottimizzazione dei flussi di informazioni interni all'azienda.



- Display: IPS LCD 8" 800 x 1280 IPS in Gorilla Glass
- Spazio Archiviazione: 32GB
- RAM: 2GB
- Sistema operativo installato: Windows 10 Home
- Batteria: 6000 mAh
- Tablet rugged protetto contro le cadute
- Grado di protezione: IP67
- Barcode Reader: Adatto alla lettura di barcode 1D, connessione wireless con adattatore USB da 2.4GHz o tramite cavo.



CONTATTI

Sede Legale

Stefal S.r.l

Via Luigi Davia, 9D

40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

Sede Operativa

Divisione Rievo

Via Luigi Davia, 5

40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

C.F. 01239530379 - P.IVA 00540721206

Tel. (+39) 051- 6871609 | sales@rievo.it



VISITA IL NOSTRO SITO:

www.rievo.it | www.stefal-cablaggi.it

SEGUICI SU:

[YOUTUBE](#)

[LINKEDIN](#)